FERRECAR

LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

EDICIÓN 2026

CATÁLOGO

ENCUENTRA EN FERRECAR PODUCTOS FERRETEROS, HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ORIENTADAS A PROYECTOS PROFESIONALES Y DEL HOGAR.

ESCANEA AQUÍ

BIENVENIDOS

Este catálogo presenta una selección de productos ferreteros y de construcción diseñados para cumplir con estándares de calidad, resistencia y funcionalidad. Cada solución fue pensada con el fin de responder a las exigencias técnicas de obra, para facilitar una elección eficiente, segura y confiable para distintos tipos de proyectos.

FERRECAR
LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

ÍNDICE

1. **Aislación**
    - *I. Lana de Vidrio*
    - *II. Membrana Hidrófuga*
    - *III. Papel Fieltro*
    - *IV. Soluciones EIFS*
2. **Puertas**
    - *I. Exterior*
    - *II. Interior*
3. **Accesorios Puertas**
    - *I. Sellos P*
    - *II. Barrepuertas*
    - *III. Bisagras*
    - *IV. Cerraduras interior*
    - *V. Cerraduras Exterior*
4. **Fijaciones**
5. **Siliconas y Sellantes**
    - *I. Sellantes*
    - *II. Pistolas*
6. **Revestimiento**
7. **Molduras**
8. **Hojalatería**
9. **Cubiertas**

FERRECAR
LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

1. AISLACIÓN


KLUG
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUIDO Y
COMERCIALIZADO POR
FERRECAA
JIS
UL
FIRES
BRANZ
KLUGMATERIALES.CL
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN

1. AISLACIÓN

1. Lana de Vidrio



Descripción

Especial para pisos, muro y cielo en diferentes medidas acorde al requerimiento del cliente, entregadas en rollos de:
9m² - 12m² - 14,4m² - 24m² - 28,8m²

Nombre: LANA DE VIDRIO – LIBRE (SIN RECUBRIMIENTO)

Espesor	Rendimiento (m²)	Conductividad (λ)	Resistencia (R)	Transmitancia (U)
40 mm	14,4	0,040	1,00	1,00
40 mm	24	0,040	1,00	1,00
50 mm	14,4	0,040	1,25	0,80
50 mm	24	0,040	1,25	0,80
50 mm	28,8	0,040	1,25	0,80
60 mm	14,4	0,040	1,50	0,67
80 mm	12	0,040	2,00	0,50
100 mm	12	0,040	2,50	0,40
120 mm	12	0,040	3,00	0,33
140 mm	12	0,040	3,50	0,29
160 mm	9	0,040	4,00	0,25

Conductividad térmica (λ): Menor λ → Mejor aislamiento
Resistencia térmica (R): Mayor R → Mejor aislamiento
Coeficiente de transmitancia térmica (U): Menor U → Mejor aislamiento.



Descripción

Especial para tabiques, muro y cielo en diferentes medidas acorde al requerimiento del cliente, entregadas en rollos de:
9m² - 12m² y 24m²

Nombre: LANA DE VIDRIO – CON PAPEL EN UNA CARA (CON RECUBRIMIENTO)

Espesor	Rendimiento (m²)	Conductividad (λ)	Resistencia (R)	Transmitancia (U)
50 mm	24	0,040	1,25	0,80
60 mm	14.4	0,040	1,50	0,67
80 mm	12	0,040	2,00	0,50
100 mm	12	0,040	2,50	0,40
120 mm	12	0,040	3,00	0,33
140 mm	12	0,040	3,50	0,29
150 mm	12	0,040	3,75	0,27
160 mm	9	0,040	4,00	0,25

Conductividad térmica (λ): Menor λ → Mejor aislamiento
Resistencia térmica (R): Mayor R → Mejor aislamiento
Coeficiente de transmitancia térmica (U): Menor U → Mejor aislamiento.

I. AISLACIÓN

II. Membrana



Nombre: MEMBRANA HIDRÓFUGA

Rendimiento: 75 M² - 37.5 M² - 30 M²

Características

Resistente al agua y al viento, mejora la eficiencia térmica y permite la salida del vapor, evitando condensación interna.
Alta durabilidad y resistencia al rasgado, con protección UV, apta para intemperie temporal y de fácil manipulación por su bajo peso.

Descripción:

Membrana tricapa de polipropileno (PP), resistente y flexible. Protege contra agua y viento, permite la transpiración y evita la condensación, ideal para techos y muros en climas extremos.

III. Papel Fieltro



Nombre: PAPEL FIELTRO ASFÁLTICO

Rendimiento: 40 M²

Medidas
10/ 40
15/ 40

Características

Fieltro orgánico saturado, con asfalto impermeable y resistente. Barrera contra la humedad bajo cubiertas por condensación y/o goteras.

Descripción:

Papel fieltro asfáltico liso 10/40 utilizado como capa base de aislación en cubiertas, diseñado para controlar el paso de humedad y proteger la estructura frente a condensación y filtraciones.

IV. Soluciones EIFS



Nombre: MALLA FIBRA DE VIDRIO

Rendimiento: 50 M²

Características


Alta resistencia al impacto y a la tracción, es liviana y flexible, no se oxida. Tiene capacidad de absorber dilataciones térmicas, mejorar el desempeño mecánico del sistema, previene fisuras y desprendimientos en revoques y es apta para sistemas de aislación térmica exterior.

Descripción:

Mallas de fibra de vidrio usadas como refuerzo en sistemas de aislación térmica exterior. Son livianas, resistentes, durables y evitan fisuras al absorber dilataciones y resistir impactos, ideales para zonas críticas de la construcción.

I. AISLACIÓN

IV. Soluciones EIFS

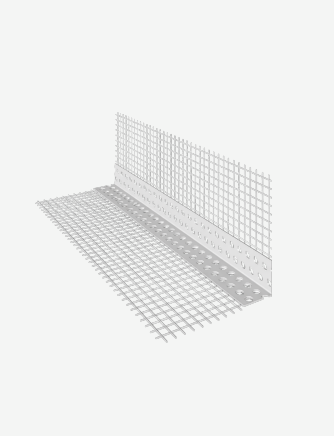

Nombre: ESQUINERO EIFS

Medidas: ANCHO: 10 X 10 CM - ALTO: 2.5 M

Descripción

Esquinero para sistemas SATE/EIFS, fabricado en PVC resistente con refuerzos de malla de fibra de vidrio. Protege y refuerza esquinas exteriores y cantos vivos, logrando una terminación firme y estética.

Características

Resistente a impactos, ideal para esquinas exteriores. Aislante, no absorbe agua, es de fácil instalación y manipulación. Tiene una durabilidad indefinida si se almacena adecuadamente.



Nombre: SACO ADHESIVO

Envase: 22,7 KG

Descripción

Adhesivo cementicio para sistemas EIFS, con alto poder adhesivo y buena elasticidad. Diseñado para adherir y recubrir EPS sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería, asegurando excelente fijación y evitando deslizamientos.

Caracteristicas:

Adhesivo cementicio en polvo de alta trabajabilidad, con tiempo abierto aproximado de 80 minutos y aplicación entre 5 °C y 23 °C.
Ofrece buen rendimiento, espesores controlados y excelente desempeño en aplicaciones EIFS.

1. AISLACIÓN



Nombre: POLIESTIRENO EXPANDIDO

Descripción


El poliestireno expandido (EPS) es un material aislante térmico y acústico, liviano y resistente, con propiedad autoextinguible que no propaga la llama. Se utiliza en techumbres, tabiques, entrepisos y losas para mejorar el confort térmico y acústico de las edificaciones.

Caracteristicas:

Excelente aislamiento térmico y acústico, ideal para mantener la temperatura interior constante y reducir la transmisión de sonido. Material liviano y fácil de manipular.

Densidad (kg/m³)	Espesor (mm)	Medidas (mm)	Unidad x Pack	Rendimiento (m²)
15	20	500 × 1000	30	15
15	30	500 × 1000	20	10
15	35	500 × 1000	17	8.5
15	40	500 × 1000	15	7.5
15	50	500 × 1000	12	6
15	60	500 × 1000	10	5
15	70	500 × 1000	8	4
15	80	500 × 1000	7	3.5
15	100	500 × 1000	6	3
15	140	500 × 1000	4	2
20	20	500 × 1000	30	15
20	30	500 × 1000	13	6.5
20	35	500 × 1000	17	8.5
20	40	500 × 1000	15	7.5
20	50	500 × 1000	12	6
20	70	500 × 1000	8	4
30	10	500 × 1000	60	30

2. PUERTAS

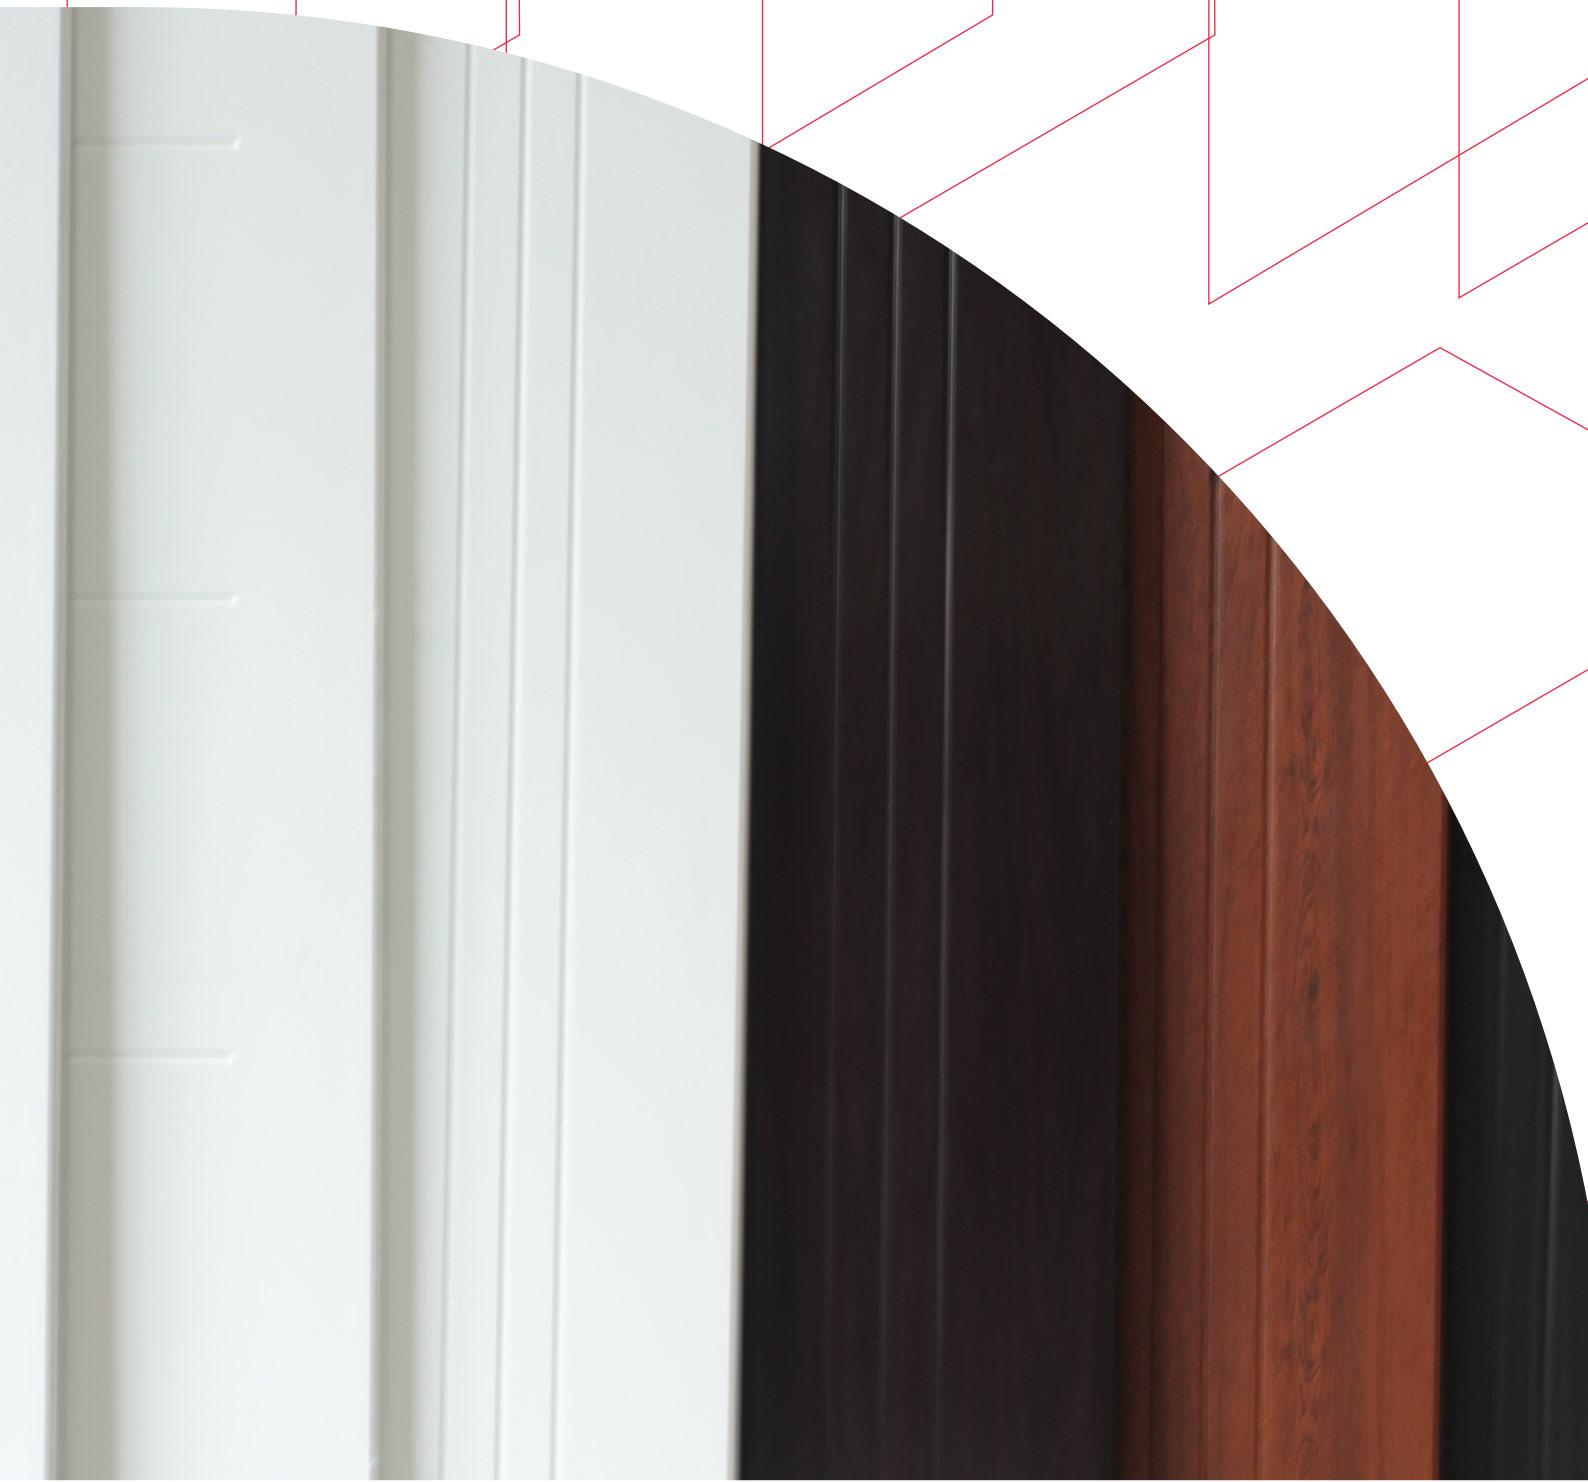

2. PUERTAS

I.- PUERTAS METÁLICAS EXTERIOR



Nombre: RUSTIK BLACK

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta metálica negra de diseño sobrio y contemporáneo. Aporta fuerza visual y una estética moderna.



Nombre: RUSTIK BROWN

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta metálica con textura y color tipo madera oscura, aportando un look cálido y robusto.



Nombre: RUSTIK GOLDEN

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO


Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Acabado café dorado, con textura que simula un tono intermedio entre madera y metal. Su diseño vertical la hace elegante y versátil.

2. PUERTAS

1.- PUERTAS METÁLICAS EXTERIOR

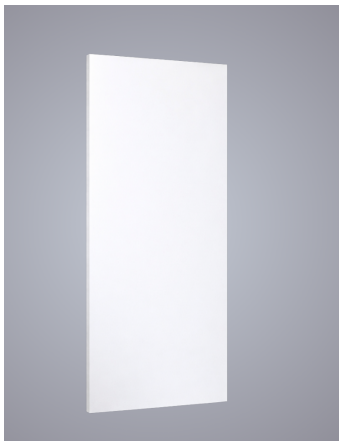

Nombre: NEVADA WHITE

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta metálica blanca de superficie lisa y totalmente uniforme. Su diseño minimalista ofrece un aspecto limpio y versátil.



Nombre: LUMINIA WHITE

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm
4.5 cm	210 x 70 cm
4.5 cm	210 x 75 cm
4.5 cm	210 x 80 cm
4.5 cm	210 x 85 cm
4.5 cm	210 x 90 cm
4.5 cm	210 x 95cm

Descripción

Puerta metálica blanca con diseño de paneles embutidos que aportan volumen y un estilo clásico renovado.

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 95 cm

PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIURETANO



Nombre: HORIZONTAL WHITE

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta metálica blanca con ranura horizontal, logrando un diseño equilibrado y actual.

2. PUERTAS

I.- PUERTAS METÁLICAS EXTERIOR



Nombre: VERTICAL WHITE

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta metálica blanca con diseño de ranura vertical que aporta una textura sutil y moderna.




Nombre: BLANCA CON CELOSÍA

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Para espacios que requieren ventilación constante sin perder seguridad. Mantiene un flujo de aire adecuado.

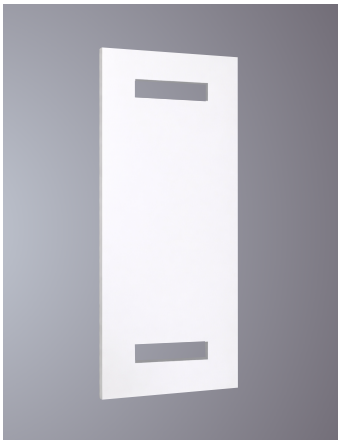

Nombre: BLANCA CON DOBLE CELOSÍA

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Para maximizar la ventilación y permitir un mayor intercambio de aire. Circulación continua sin comprometer la estructura.

2. PUERTAS



Nombre: BLANCA CON CELOSÍA PARA VENTANA

Material: PUERTA METÁLICA RELLENA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta de diseño funcional y decorativo, compuesta por dos secciones de celosía, donde una de ellas incorpora una ventana, permitiendo el paso de luz y ventilación sin perder privacidad. Ideal para espacios interiores o accesos que buscan un estilo tradicional y fresco.

2.- PUERTAS INTERIOR



Nombre: TERCIADO

Material: TERCIADO

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 60 cm
4.5 cm	200 x 65 cm
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta hecha con láminas de madera terciada o contrachapada, que consiste en varias capas delgadas de madera pegadas entre sí. Ligeras y fáciles de instalar.



Nombre: POMPEYA HDF

Material: HDF PRE-PINTADA

Espesor	Medidas
4.5 cm	200 x 60 cm
4.5 cm	200 x 65 cm
4.5 cm	200 x 70 cm
4.5 cm	200 x 75 cm
4.5 cm	200 x 80 cm
4.5 cm	200 x 85 cm
4.5 cm	200 x 90 cm

Descripción

Puerta fabricada con un núcleo de fibra de madera de alta densidad, conocida como HDF, que se caracteriza por su durabilidad y estabilidad.

3. ACCESORIOS PUERTAS



3. ACCESORIOS DE PUERTAS



Nombre: SELLOS P

Formato: ROLLO 2 X 3 METROS

Características:

Ideal para sellado hermético, reduce filtraciones de aire, agua, polvo y ruido. Autoadhesivo, instalación rápida y sin herramientas.

Aplicaciones:

Marcos de puertas y ventanas.

Colores:

Blanco - Café



Nombre: BARREPUERTAS

Formato: LARGO 100 CM (AJUSTABLE) - ESPESOR DE 50 MM

Caracteristicas:

Perfil inferior autoadhesivo o atornillable. Bloquea polvo, aire, luz, insectos y humedad. Fácil instalación y ajuste.

Aplicaciones:

Puertas exterior e interior.

Colores:

Blanco - Café



Nombre: BISAGRAS

Formato: PACK 3 UNIDADES

Caracteristicas:

Permiten la apertura y cierre de puertas de forma segura y fluida, aportando estabilidad y durabilidad.

Aplicaciones:

Instalación de puertas interiores, exteriores, metálicas o de madera.

Dimensiones (pulgadas):

3" y 3 1/2"

3. ACCESORIOS DE PUERTAS

1.- Cerraduras de interior



Nombre: MODELO ET
Llaves: 2 LLAVES

Descripción

Diseñadas para puertas de dormitorios u oficinas con cierre mediante llave exterior y botón interior.

Características

Pulido brillante, que reduce la fricción y facilita el clavado. Cuerpo delgado, punta aguda, cabeza pequeña, fácil penetración y acabado limpio.



Nombre: MODELO BK
Llaves: NO REQUIERE

Descripción

Diseñada para espacios interiores que requieren cierre desde el interior sin llave.

Caracteristicas:

Galvanizado, de alta resistencia a la corrosión y la intemperie. Cabeza ancha con golilla, resistente al desprendimiento.



Nombre: MODELO PS
Llaves: NO REQUIERE

Descripción

Diseñadas para puertas de pasillos o zonas comunes que no requieren cierre con llave.

Caracteristicas:

Acero de alta dureza con tratamiento térmico para máxima durabilidad. Alta resistencia al desgaste, excelente acople.

3. ACCESORIOS DE PUERTAS

2.- Cerraduras de exterior



Nombre: CERRADURA OISTER TRANCURA ACCESO POMO
Llaves: 3 LLAVES

Descripción

Cerradura empotrable de uso para puertas de acceso principal, con pomos y sistema de doble vuelta de llave, ideal para seguridad residencial.

Características

Uso en puertas de 45 – 55 mm de espesor, Backset de 60 mm, pomo exterior fijo y pomo interior libre (acceso), picaporte reversible y 2 pitones de acero, cilindro europerfil 70 mm con llave e incluye contrafrontal, tornillos y 3 llaves.



Nombre: CERRADURA OISTER TRANCURA LOGIA POMO
Llaves: 3 LLAVES

Descripción

Cerradura embutida para uso interior o logias donde desde el interior la apertura no requiere llave, equipada con pomo bilateral para fácil manejo.

Caracteristicas:

Abertura interior sin llave (función logia), Pomo en ambos lados para operación cómoda, Picaporte reversible, Backset estándar (generalmente 60 mm), Construcción metálica resistente, e Incluye llaves, contrafrontal y herrajes de fijación.



Nombre: CERRADURA OISTER TRANCURA ACCESO MANILLA
Llaves: 3 LLAVES

Descripción

Versión para puertas de acceso con manillas ergonómicas, facilitan el uso diario sin disminuir la seguridad.

Caracteristicas:

Ambas manillas libres y reversibles, picaporte reversible, 2 pitones de acero y doble vuelta de llave, frontal con borde recto metálico, e Incluye 3 llaves, contrafrontal y elementos de fijación.

3. ACCESORIOS DE PUERTAS

2.- Cerraduras de exterior



Nombre: CERRADURA OISTER TRANCURA LOGIA MANILLA
Llaves: 3 LLAVES

Descripción

Cerradura embutida para logias o espacios interiores con manillas, donde desde el interior se accede sin llave y el diseño facilita el uso frecuente.

Características

Cerradura tipo logia con apertura interior sin llave, manillas ergonómicas y picaporte reversible.
Cuenta con estructura metálica resistente, backset estándar de 60 mm e incluye llaves y accesorios de instalación.

4. FIJACIONES



4. FIJACIONES



Nombre: TORNILLO PUNTA FINA

Medidas: 6 X 1 ¼ - 6 X 1 ⅝ - 6 X 1 ½ - 6 X 2 - 8 X 3 - 8 X 4

Descripción

Tornillo volcanita con acabado zincado. Ideal para fijaciones en materiales blandos. Su punta fina permite ingreso rápido sin dañar la superficie.

Características

Cabeza tipo cruz y rosca fina.



Nombre: TORNILLO CABEZA LENTEJA - PUNTA FINA

Medidas: 8 X 1 ⅝

Descripción

Tornillo de fijación rápida con cabeza lenteja y punta fina, ideal para uniones firmes en madera y tableros. Su cabeza amplia distribuye mejor la presión, evitando que el material se quiebre o se hunda al atornillar.

Caracteristicas:

Cabeza lenteja, rosca fina, entrada rápida y agarre seguro.



Nombre: TORNILLO CABEZA LENTEJA - PUNTA BROCA

Medidas: 8 X ½ - 8 X ¾ - 8 X 1 ¼

Descripción

Tornillo autoperforante diseñados para fijaciones en estructuras metálicas livianas. Su punta broca perfora y fija en un solo paso, evitando el uso de brocas adicionales y reduciendo tiempos de instalación.

Caracteristicas:

Punta broca integrada, rosca eficiente para metal, cabeza lenteja.

4. FIJACIONES



Nombre: TORNILLO PUNTA ESPADA

Medidas: 10 X 2 - 10 X 2 ½ - 10 X 3

Descripción

Tornillo Zincado, resistente a la oxidación y de excelente desempeño intemperie. Su filo cortante y rosca profunda garantizan una sujeción firme y una instalación eficiente.

Características

Cabeza Hexagonal, Punta cortante, rosca gruesa.



Nombre: TORNILLO AUTOPERFORANTE - STITCH RUSPERT 1000HRS WHITWASHER

Medidas: ¼ - 14 X ⅞

Descripción

Tornillo tipo Stitch, diseñado para unir planchas metálicas con máxima protección contra la corrosión. Su recubrimiento Ruspert 1000 hrs la golilla WhitWasher aseguran un excelente sellado y durabilidad en condiciones climáticas exigentes.

Caracteristicas:

Cabeza hexagonal, punta broca corta, rosca ancha de alto agarre, golilla WhitWasher con sellado impermeable.



Nombre: TORNILLO PUNTA ESPADA - CON GOLILLA METÁLICA

Medidas: 10 X 2 ½

Descripción

Tornillo autoperforante de alta resistencia con punta tipo espada y golilla metálica con recubrimiento Ruspert, que asegura protección superior y un cierre hermético para cubiertas, revestimientos y aplicaciones exteriores.

Caracteristicas:

Cabeza Hexagonal con golilla, Punta cortante, rosca profunda.

4. FIJACIONES



Nombre: TORNILLO AUTOAVELLANANTE - PUNTA BROCA

Medidas: 6 X 1 ¼ - 6 X 1 ⅝

Descripción

Tornillo diseñado para fijaciones en perfiles metálicos o planchas delgadas donde se requiere un acabado prolijo y al ras de la superficie. Su diseño permite perforar, fijar y avellanar en un solo paso.

Características

Punta broca integrada, cabeza plana cónica, rosca fina, autoavellanante.



Nombre: TORNILLO AUTOAVELLANANTE - PUNTA FINA


Medidas: 6 X 1 ¼ - 6 X 1 ⅝

Descripción

Su punta aguda permite un inicio rápido sin perforación previa, y la cabeza cónica genera un acabado prolijo al quedar nivelada con la superficie.

Caracteristicas:

Tornillo Zincado, con buena resistencia a la oxidación. Punta aguda, rosca profunda, cabeza plana cónica.

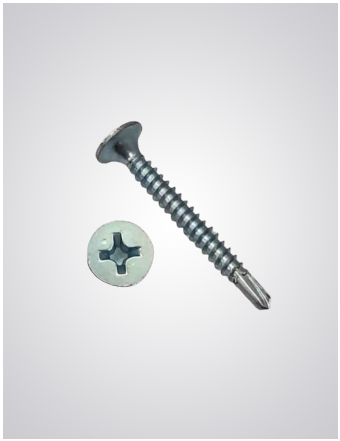

Nombre: TORNILLO PUNTA BROCA

Medidas: 8 X 1 ¼ - 8 X 3

Descripción

Autoperforante con punta tipo broca, diseñado para fijar planchas de yeso, fibrocemento u otros revestimientos livianos sobre perfiles metálicos. Su diseño permite perforar y fijar en una sola operación, sin dañar la superficie.

Caracteristicas:

Tornillo zincado, punta broca integrada, cabeza trompeta, rosca fina.

4. FIJACIONES



Nombre: TORNILLO PUNTA BROCA - CON GOLILLA METÁLICA

Medidas: 12 X 1 ½ - 12 X 2 ½ - 12 X ¾

Descripción

Tornillo autoperforante de mayor longitud, ideal para unir planchas y perfiles metálicos de mayor espesor, asegurando fijaciones firmes sin perforación previa.

Características

Con cabeza hexagonal y golilla metálica, fabricado en acero anticorrosivo y autorroscante.



Nombre: TORNILLO PARA CONCRETO T30

Medidas: 7.5 X 70 MM Y 7.5 X 90 MM

Descripción

Tornillos de anclaje directo para concreto, diseñados para fijaciones firmes y seguras sin el uso de tarugos. Su rosca especial permite cortar el material del hormigón, garantizando una sujeción resistente y de alta capacidad de carga.

Caracteristicas:

Tornillo Zincado o bicromatado, rosca de alto agarre, cabeza T30 (Torx) que evita el barrido, instalación directa sin expansión.



Nombre: CLAVO CORRIENTE

Medidas: 2" - 2 ½" - 3" - 4"

Descripción

Clavos de uso general fabricados en acero, ideales para trabajos de carpintería, estructuras de madera y fijaciones en obra gruesa. Su cuerpo liso y cabeza redonda permiten una instalación rápida y una sujeción firme.

Caracteristicas:

Acero pulido, resistente y fácil de clavar. Cuerpo liso, punta aguda, cabeza redonda.

4. FIJACIONES



Nombre: PUNTILLA

Medidas: 1 ½" - 2" - 2 ½"

Descripción

Puntilla de acero pulido (Polish) diseñada para fijaciones finas y trabajos de terminación en carpintería. Su diámetro delgado permite clavar sin rajar la madera y deja una cabeza apenas visible, ideal para uniones discretas.

Características

Pulido brillante, que reduce la fricción y facilita el clavado. Cuerpo delgado, punta aguda, cabeza pequeña, fácil penetración y acabado limpio.



Nombre: CLAVO GALVANIZADO DE TECHO

Medidas: 2 ½" - 2"

Descripción

Clavos diseñados para la fijación de planchas metálicas, fibrocemento o zinc en cubiertas y revestimientos. Su recubrimiento protege contra la oxidación y prolonga la vida útil de la instalación.

Caracteristicas:

Galvanizado, de alta resistencia a la corrosión y la intemperie. Cabeza ancha con golilla, resistente al desprendimiento.



Nombre: PUNTA PHILLIPS

Medidas: PH2

Descripción

Punta Phillips de acero templado, con forma cónica para un ajuste firme que asegura buena transmisión de torque y evita el deslizamiento al instalar tornillos de cruz.

Caracteristicas:

Acero de alta dureza con tratamiento térmico para máxima durabilidad. Alta resistencia al desgaste, excelente acople.

4. FIJACIONES



Nombre: TACO CLAVO

Medidas: 8 X 80 MM - 8 X 140 MM

Descripción

Fijador mecánico diseñado para anclajes rápidos y firmes en muros, concreto y albañilería. Su sistema de expansión garantiza una sujeción segura sin necesidad de tornillo adicional.

Características

Taco de nylon de alta resistencia con clavo de acero zincado. Instalación rápida por impacto, y resistencia a la vibración, desmontable.

5. SILICONAS Y SELLANTES



5. SILICONAS Y SELLANTES

I.- Sellantes



Nombre: SILICONA NEUTRA (N.I)

Contenido: 280ML - 24 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Ideal en aluminio, PVC, vidrio, madera y superficies delicadas. Para exterior e interior.

Características

Excelente adhesión, resistente a la intemperie y rayos UV, tiempo de secado rápido.

Colores: BLANCO - TRANSPARENTE - CAFÉ



Nombre: SELLANTE ACRÍLICA PINTABLE (N.2)

Contenido: 280ML - 24 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Ideal para interiores y zonas de baja humedad. Especial para muros, cielos, marcos, molduras y terminaciones de construcción en seco.

Caracteristicas:

Bajo olor y secado rápido, una vez seco se puede pintar, buena adherencia sobre materiales porosos.

Colores: BLANCO



Nombre: ESPUMA POLIURETANO CON CÁNULA (N.3)

Contenido: 500ML - 15 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Aislante térmico, ideal para relleno de grietas, huecos, juntas irregulares y pasos de cañerías. Rellena, sella y aísla.

Caracteristicas:

Gran capacidad de expansión y adherencia, resiste la humedad, moho y cambios de temperatura.

Colores: BLANCO

5. SILICONAS Y SELLANTES



Nombre: SILICONA POLIURETANO (N.4)
Contenido: 280ML - 20 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Sellado de techumbres, canaletas, obras industriales, estructuras metálicas, concreto, cerámica y fibrocemento.

Caracteristicas:

Alta elasticidad, excelente adherencia, larga vida útil y estabilidad del color gris en exteriores.

Colores: GRIS



Nombre: SELLANTE POLIURETANO (N.5)
Contenido: 280ML - 20 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Sellador de juntas en fachadas, techumbres y canaletas. Ideal para industria metalmecánica, estructuras expuestas y zonas de vibración.

Caracteristicas:

Excelente comportamiento frente a humedad y rayos UV. Fuerte adherencia, flexible y elástico.

Colores: NEGRO



Nombre: SELLANTE POLIURETANO TIPO PATE (N.5)
Contenido: 600ML - 20 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Sellado de juntas en paneles prefabricados, muros y techumbres. Relleno de uniones de estructuras metálicas y de hormigón.

Caracteristicas:

Fórmula tipo pasta para relleno y sellado. Resistente a la intemperie, humedad, rayos UV y movimientos. No descuelga: ideal para superficies verticales o inclinadas.

Colores: GRIS

5. SILICONAS Y SELLANTES



Nombre: SILICONA ACÉTICA FUNGICIDA (N.6)

Contenido: 280ML - 24 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Ideal para zonas húmedas donde se requiere un sellado duradero, limpio y sanitario.

Características

Resistente a la humedad, vapor y productos de limpieza. Evita formación de moho y manchas negras.

Colores: BLANCO - TRANSPARENTE



Nombre: SILICONA ALTA TEMPERATURA (N.7)

Contenido: 280ML - 24 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Sellado de juntas en cañones, hornos, calderas, estufas, motores y sistemas de escape. Reparaciones en equipos industriales, calefactores y chimeneas. Usos automotrices y metalmecánicos.

Colores: GRIS . NEGRO

Caracteristicas:

Excelente adhesión sobre metal, vidrio, cerámica y superficies no porosas. Durabilidad térmica y mecánica en condiciones exigentes. Ideal para aplicaciones interiores y exteriores.



Nombre: ESPUMA ADHESIVA EIFS (N.8)

Contenido: 750ML - 15 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Montaje aislamiento térmico en muros exteriores e interiores. Pegado de placas sobre superficies verticales, techos y cielos.

Colores: BLANCO

Características

Alta adherencia al concreto, ladrillo, cerámica, fibrocemento y paneles aislantes. Fijación en 60 segundos.

5. SILICONAS Y SELLANTES



Nombre: ADHESIVO MONTAJE (N.9)

Contenido: 280ML - 24 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Montaje de molduras, zócalos, paneles decorativos y revestimientos livianos. Fijación: madera, PVC, poliuretano o yeso.

Características

Listo para usar, no necesita mezcla. Bajo olor y fácil limpieza a mientras está fresco. No descuelga: ideal para superficies verticales.

Colores: BLANCO



Nombre: LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO

Contenido: 500 ML - 12 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:

Diseñado para eliminar restos de espuma de poliuretano no curada, ideal para limpiar pistolas aplicadoras, pajillas y válvulas. Prolonga la vida útil de los equipos y asegura su correcto funcionamiento.

Caracteristicas:

Limpiador específico para espuma de poliuretano. Compatible con pistolas aplicadoras y sistemas de pajilla. Presentación en envase presurizado. Alta capacidad de disolución de espuma fresca.



Nombre: ACRÍLICO TAPA GOTERAS

Material: 280 ML - 24 UNIDADES POR CAJA

Aplicaciones:


Sellador acrílico siliconizado monocomponente, de fácil aplicación y excelente adherencia a materiales de construcción. Una vez curado, es pintable y permite una terminación estética y uniforme.

Caracteristicas:

Fácil aplicación con pistola calafateadora. Excelente adherencia a múltiples superficies, permite ser pintado una vez curado, es ideal para sellado de juntas, uniones y filtraciones y Acabado flexible y de buena durabilidad.

5. SILICONAS Y SELLANTES

2.- Pistolas

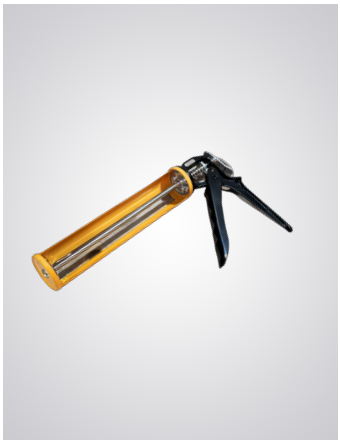

Nombre: PISTOLA CALAFATERA

Material: METÁLICA

Aplicaciones:

Diseñada para aplicación cómoda y precisa de siliconas y sellantes en cartucho estándar. Ideal para trabajos de terminación en obra nueva, remodelaciones y mantenimiento general.

Caracteristicas:

Cuerpo liviano con estructura resistente, diseñada para cartuchos estándar. Sistema de gatillo con empuje controlado que permite una dosificación uniforme del sellante. Mango ergonómico que reduce la fatiga durante el uso continuo.



Nombre: PISTOLA CALAFATERA PATE

Material: METÁLICA

Aplicaciones:

Especial para selladores de alta viscosidad, como sellador poliuretano en pasta. Construcción metálica reforzada y empuje potente, ideal para juntas anchas o aplicaciones exigentes en obra gruesa.

Caracteristicas:

Estructura metálica reforzada para mayor durabilidad. Mecanismo de empuje de alta potencia, adecuado para selladores densos y de alta viscosidad. Diseño robusto que soporta trabajos intensivos y aplicaciones de mayor exigencia.



Nombre: PISTOLAS ESPUMA DE POLIURETANO

Material: METÁLICA

Aplicaciones:

Es una pistola metálica profesional para aplicar espuma de poliuretano. Está diseñada para un control preciso del flujo de espuma, a diferencia de las boquillas plásticas estándar. Se adjunta una imagen, donde aparecen dos pistolas del mismo tipo, vistas de perfil.

Caracteristicas:

Pistolas aplicadoras metálicas para espuma de poliuretano, resistentes y diseñadas para uso profesional intensivo.
Cuentan con regulador de caudal, alta precisión, fácil limpieza y compatibilidad con botes estándar.

6. REVESTIMIENTO



6. REVESTIMIENTO



Nombre: SIDING DE FIBROCEMENTO

Medida: 3.66 M X 0.19 M

Descripción:

Revestimiento para exteriores, altamente estético, compuesto a base de cemento. Larga resistencia y durabilidad. Se puede pintar.

Características

Listo para usar, no necesita mezcla. Bajo olor y fácil limpieza a mientras está fresco. No descuelga: ideal para superficies verticales.

Colores: BLANCO



Nombre: PLACA YESO CARTÓN

Espesor: ST 10 MM - ST 12,5 MM - RH 12,5 MM

Descripción:

Elemento constructivo ideal para los distintos proyectos debido a la versatilidad y funcionalidad que tienen las placas, permitiendo un rápido avance en obra gracias a su fácil y rápida instalación.

Usos:

Usos en tabiques interiores, revestimiento interiores, cielos rasos, espacios comunes, dormitorios, baños y concinas .



Nombre: FIBROCEMENTO

Medida: 4" - 6"

Descripción:

El fibrocemento es un material de construcción fabricado a base de cemento, fibras de refuerzo y aditivos, diseñado para ofrecer alta resistencia, durabilidad y estabilidad frente a condiciones climáticas adversas.

Características

Presenta resistencia a la humedad, la lluvia y los cambios de temperatura, lo hace adecuado para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Además, no se pudre ni se oxida, es resistente a hongos, plagas y termitas, y posee propiedades no combustibles, lo que aporta mayor seguridad frente al fuego.

7. MOLDURAS



7. MOLDURAS



Nombre: CUARTO RODÓN FINGER

Medidas: 19MM X 19MM X 3 M

Descripción

Moldura de sección curva utilizada como elemento de terminación en encuentros interiores. Fabricado con sistema. Permite cubrir uniones entre superficies perpendiculares, reduciendo aristas visibles y mejorando la continuidad del acabado. Facilita la instalación y contribuye a una terminación uniforme.

Aplicación:

Unión muro-cielo, muro-mobiliario



Nombre: GUARDAPOLVOS RODÓN 3"

Medidas: 14MM X 70MM X 3 M

Descripción

Perfil lineal de protección instalado en la base de muros. Diseñado para proteger superficies verticales contra impactos, humedad superficial y suciedad, además de cubrir dilataciones o irregularidades entre piso y muro.

Aplicación:

Terminación inferior de muros.



Nombre: GUARDAPOLVO RODÓN 2"

Medidas: 13MM X 42MM X 3 M

Descripción

Perfil lineal de protección instalado en la base de muros. Diseñado para proteger superficies verticales contra impactos, humedad superficial y suciedad, además de cubrir dilataciones o irregularidades entre piso y muro.

Aplicación:

Protección y terminación de muros

7. MOLDURAS



Nombre: MEDIA CAÑA FINGER

Medidas: 19MM X 19MM X 3 M

Descripción

Moldura de perfil semicircular utilizada como remate en la unión entre muro y cielo. Fabricado con sistema finger-joint para mayor estabilidad dimensional.Su diseño facilita una transición continua, reduciendo quiebres visuales y mejorando la terminación arquitectónica del espacio.

Aplicación:

Unión muro-cielo.



Nombre: ESQUINERO FINGER

Medidas: 28MM X 28MM X 3 M

Descripción

Perfil estructural para protección de esquinas, fabricado con sistema finger-joint para mayor estabilidad dimensional. Diseñado para reforzar bordes expuestos, mejorar la resistencia al impacto y asegurar una terminación recta y alineada.

Aplicación:

Esquinas interiores y exteriores.



Nombre: CORNISA FINGER

Medidas: 13MM X 42 MM X 3M


Descripción

Perfil de terminación en madera finger joint, ideal para uniones entre muros y cielos. Ofrece estabilidad, fácil instalación y un acabado limpio para proyectos de construcción y carpintería interior.


Aplicación:

Terminación de uniones entre muros y cielos, marcos interiores, muebles y proyectos de carpintería interior.

8. HOJALATERÍA

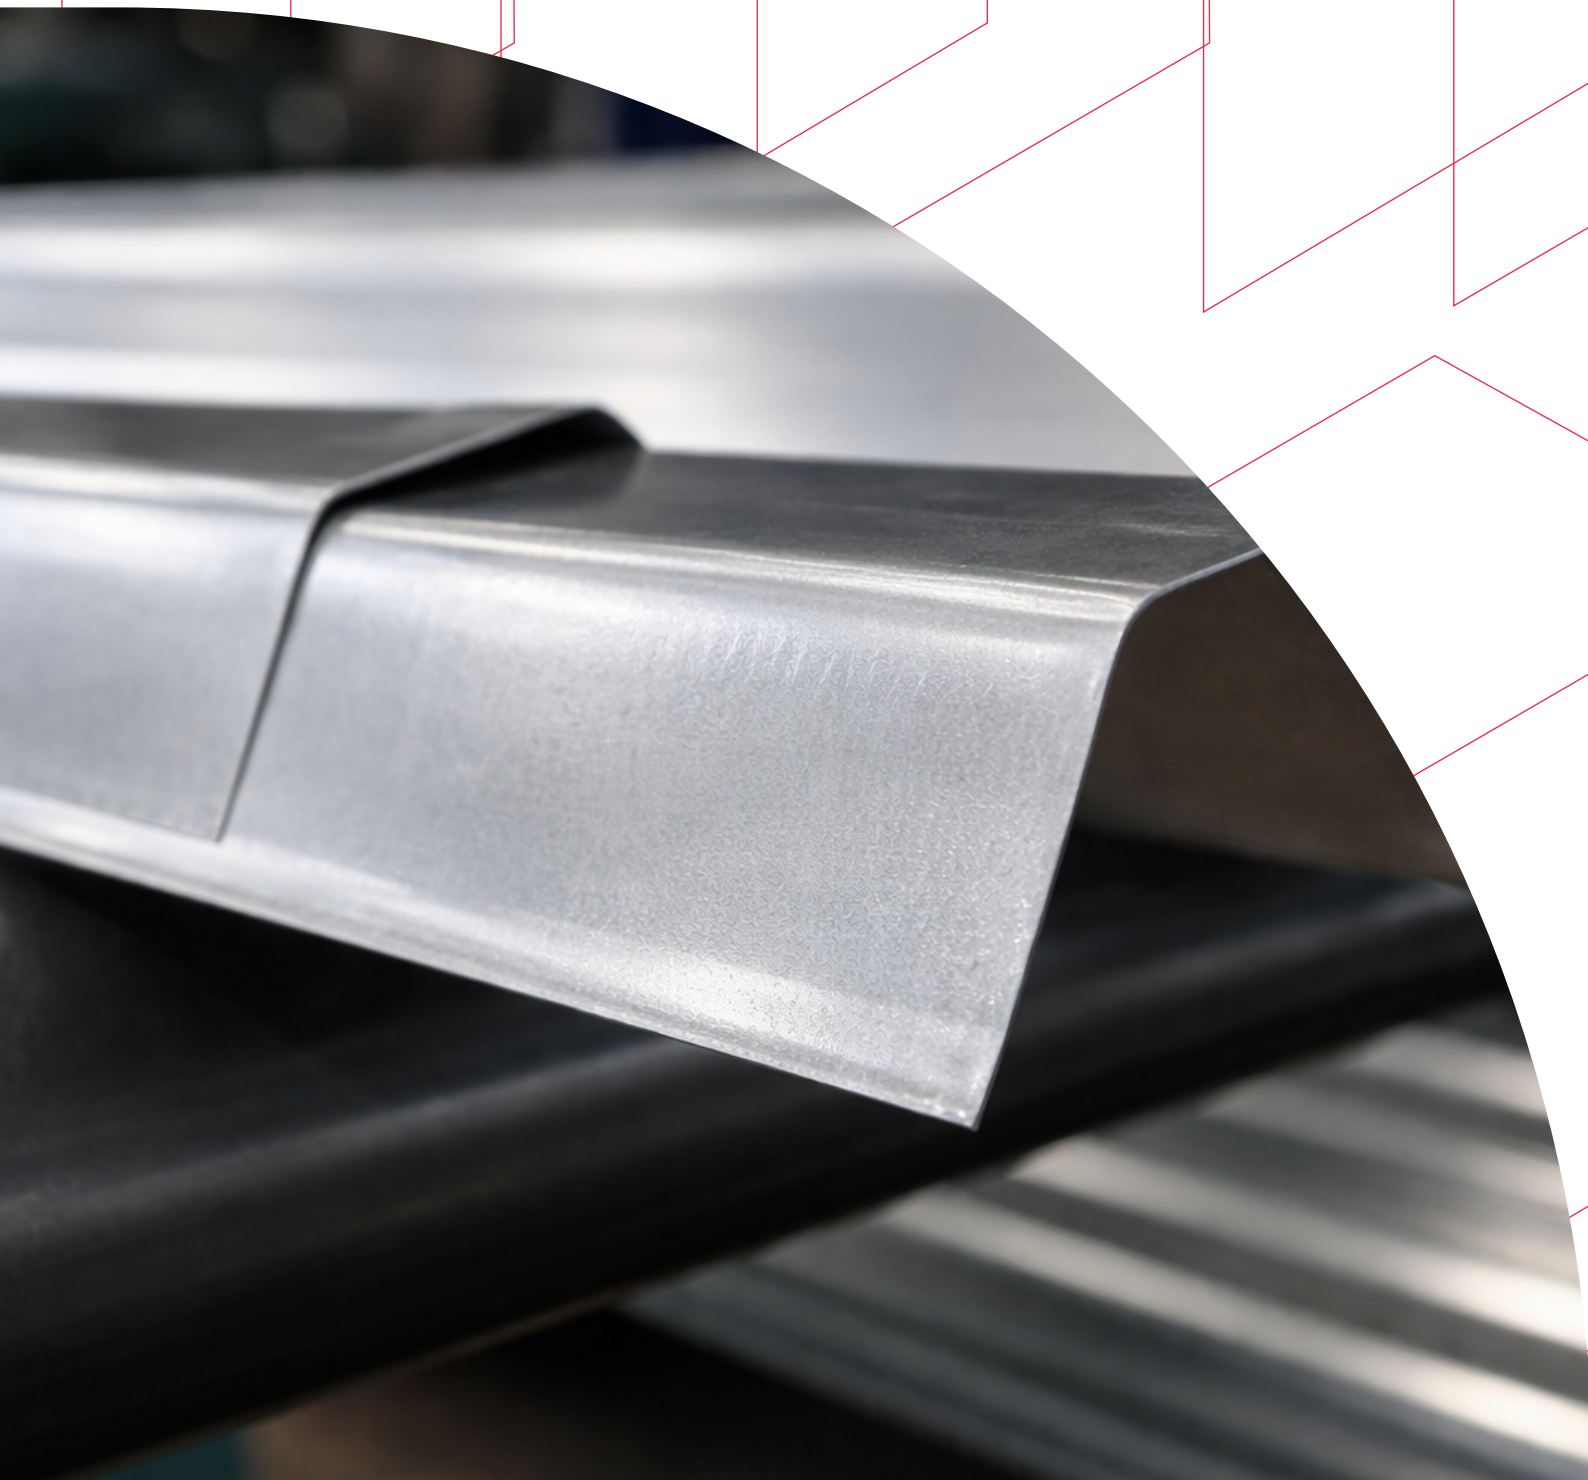

8. HOJALATERÍA

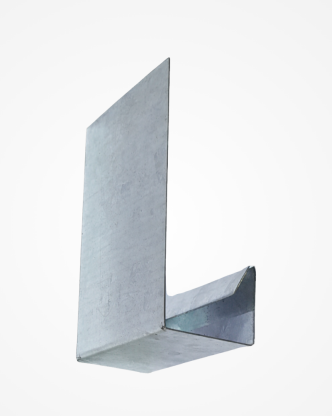

Nombre: FORRO TIPO J

Material: ACERO GALVANIZADO

Espesor	Largo	Desarrollo
0,35 mm	3 m	0,125 m

Uso:
Remate superior de techumbres.

Instalación:
Fijación mecánica (tornillos autoperforantes).

Descripción

Perfil metálico conformado para terminaciones laterales y remates en cubiertas y revestimientos, permitiendo un acabado limpio y protección del borde expuesto.



Nombre: *FORRO INICIO-BOTA AGUA*

Material: ACERO GALVANIZADO


Espesor	Largo	Desarrollo
0,35 mm	3 m	0,15 m

Uso:
Conducción de aguas lluvias.

Instalación:
Parte superior de puertas y ventanas.

Descripción

Elemento de inicio para cubiertas metálicas que dirige el escurrimiento del agua hacia la canaleta, evitando filtraciones y protegiendo la estructura.

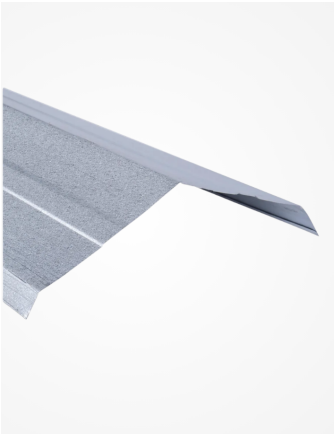

Nombre: CABALLETE

Material: ACERO GALVANIZADO

Espesor	Largo	Desarrollo
0,35 mm	3 m	0,5 m

Uso:
Remate superior de techumbres.

Compatible:
Con planchas acanaladas.

Descripción

Perfil diseñado para cubrir la unión superior entre dos aguas del techo, asegurando estanqueidad y continuidad estética en la cumbrera.

8. HOJALATERÍA



Nombre: FORRO INICIO BOTA AGUA ESPECIAL

Material: ACERO GALVANIZADO


Espesor	Largo	Desarrollo
0,35 mm	3 m	0,2 m

Uso:
Parte inferior del muro exterior.

Función:
Protección contra filtraciones.

Descripción

Versión especial del forro bota agua, con mayor cobertura para aplicaciones que requieren refuerzo adicional en el inicio del techo.

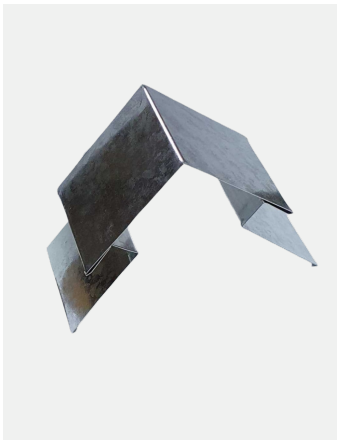

Nombre: ESQUINERO TIPO FLECHA

Material: ACERO GALVANIZADO

Espesor	Largo	Desarrollo
0,35 mm	3 m	0,33 m

Uso:
Esquinas externas.

Función:
Mejorar la durabilidad del revestimiento.

Descripción

Perfil angular diseñado para proteger y reforzar esquinas exteriores, aportando rigidez estructural y una terminación estética definida.



Nombre: FORRO TAPA REGLA

Material: ACERO GALVANIZADO

Espesor	Largo	Desarrollo
0,35 mm	3 m	0,2 m

Uso:
Remates horizontales.

Compatible:
Sellado y protección.

Descripción

Elemento de terminación utilizado para cubrir encuentros entre planchas o bordes superiores, entregando protección y continuidad visual.

8. HOJALATERÍA



Nombre: FORRO INICIO BOTA AGUA 0.18

Material: ACERO GALVANIZADO

Espesor	Largo	Desarrollo
0,4 mm	3 m	0,18 m

Uso:

Conducción de aguas lluvias.


Instalación:

Alta resistencia estructural.

Descripción

Forro de inicio reforzado, diseñado para aplicaciones que requieren mayor espesor y resistencia mecánica en la evacuación de aguas.

9. CUBIERTAS

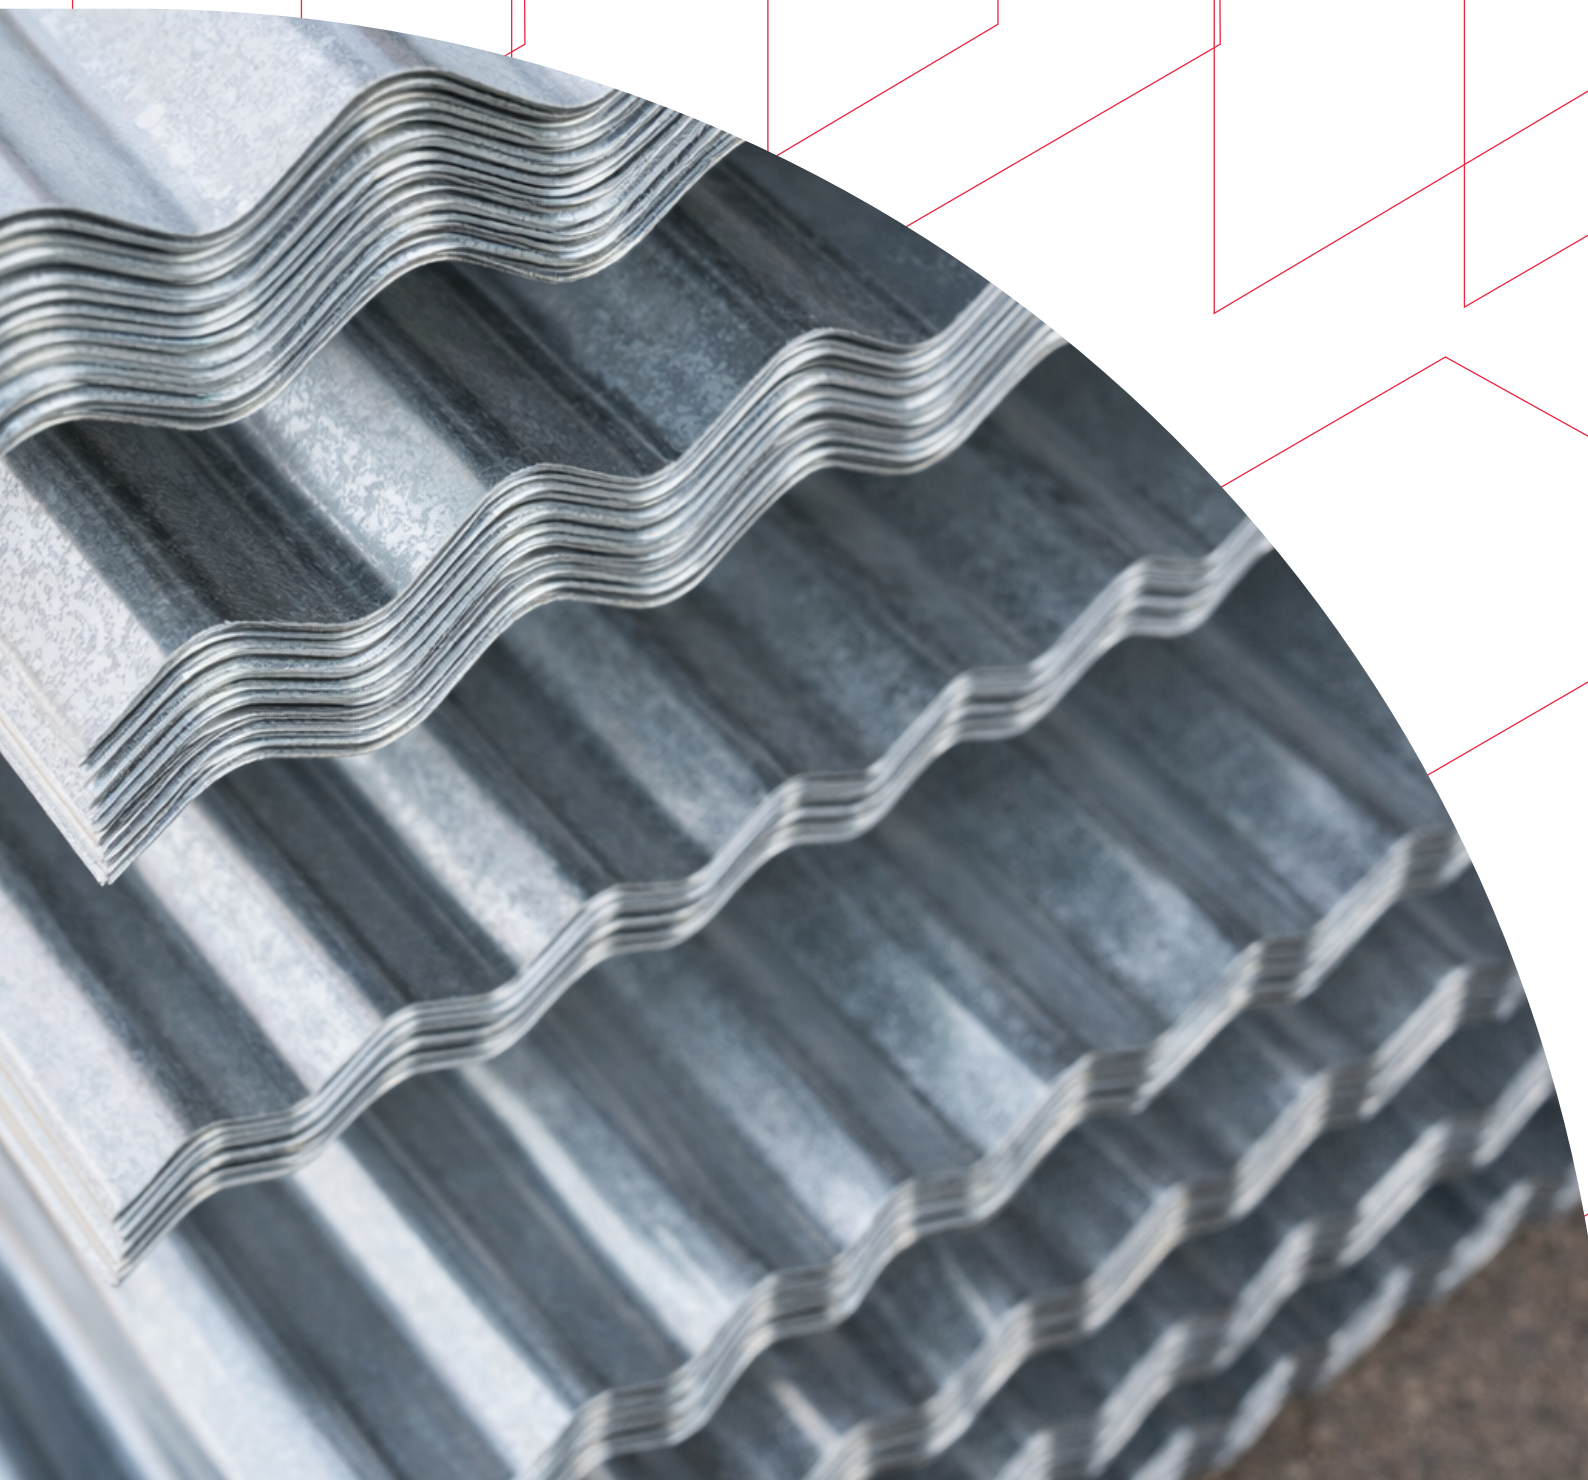

9. CUBIERTAS



Nombre: PLANCHA DE ACERO ACANALADA TAMAÑO DE ONDA 3/4

Recubrimiento: ZINC ALUMINIO, APLICADO EN AMBAS CARAS

Espesor	Ancho	Largo
0,35 mm	851	2500
0,35 mm	851	3000
0,35 mm	851	3660
0.4 mm	851	2500
0,4 mm	851	3000
0,4 mm	851	3660

Recubrimiento:

Utilizar una pendiente de 15%.

Aplicación:

Cubiertas de viviendas, cobertizos, pequeños galpones, revestimiento laterales y cierres perimetrales.

Ventajas:

Liviano, Alta resistencia mecánica, a la humedad, corrosión y medio ambiente. Instalación rápida y simple. Sus dimensiones permiten un fácil traslado. Los largos a pedido libre permiten soluciones de largo continuo, hasta 12 m (mínimo 1000 mm).

CERTIFICACIONES

I.-Ensayos

Certificación por CITEC

1- LANA DE VIDRIO: CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
2- MEMBRANA HIDRÓFUGA: TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA
3- PUERTAS METÁLICAS: TRANSMISIÓN TÉRMICA, ENVEJECIMIENTO ACELERADO Y PERMEABILIDAD AL AIRE

Certificación por IDEM

1- MALLA FIBRA VIDRIO: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

COTIZA HOY Y MEJORA TUS RESULTADOS

LUN - JUE
08: 30 AM - 18:00 PM

VIE
08: 30 AM - 17:30 PM

FERRECAR.CL
KLUGMATERIALES.CL
SELLAFIX.CL
MANODA.CL
KEYZA.CL
PISOSVYLAM.CL
TABIT.CL

IG: FERRECAR_CL
FB: COMERCIALIZADORA FERRECAR

PORTAFOLIO DE VENTAS

APERTURA LÍNEA DE CRÉDITO

- CARPETA TRIBUTARIA
- BALANCE GENERAL
- CUADRO DE OBRAS

TODO MEDIO DE PAGO

ASESORATE CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS

TALCAHUANO
GRAN BRETAÑA #5613
+56 9 6153 0687
JEFEVENTASBIOBIO@FERRECAR.CL

TEMUCO
ZIEM #2048
+56 9 5651 9610
JEFEVENTASTEMUCO@FERRECAR.CL



OSORNO
ARTURO PRATT #468
+56 9 6808 4924
JEFEVENTASOSORNO@FERRECAR.CL

ESCANEA AQUÍ



"LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN"